SMART FLOW

HUMAN SENSING
ปรับทิศทางลมอย่างชาญฉลาด
ตามตำแหน่งของผู้ใช้

VOICE CONTROL
OFFLINE
ควบคุมเครื่องปรับอากาศสั่งการด้วยเสียง
โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Wi-Fi CONTROL
ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน

iFEEL MODE
ตรวจจับอุณหภูมิผ่านรีโมต พร้อมปรับ
อุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อความสบายสูงสุด

SOFTWARE UPDATE
อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติผ่าน Wi-Fi
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

COMFORT FLOW

FAST COOLING
คอมเพรสเซอร์เร่งแบบก้าวกระโดด 5Hz/วินาที
(แอร์ทั่วไป 1Hz/วินาที) เย็นเร็วภายใน 30 วินาที

4-WAY NATURE FLOW
กระจายลมอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ทิศทาง
อัตโนมัติ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา

QUIET AIR
เงียบเหนือระดับ เสียงเบาสุด 18dB(A)
ด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์และฉนวนดูดซับเสียง

SLEEP CURVE
ตั้งค่าอุณหภูมิส่วงหน้าให้เหมาะสม
กับช่วงเวลาของคุณ ทั้งตอนหลับและตอนตื่น

PRECISE TEMP CONTROL
±0.5°C
ปรับอุณหภูมิขึ้นลงครั้งละ: 0.5°C



WARRANTY
ULTIMATE CARE
เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 365 วัน*
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ฟรี! ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ค่าเดินทาง

ECO FLOW

AI ECO
เทคโนโลยี AI ปรับระดับการทำงานอัตโนมัติ
ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 40%

3-STAR ENERGY-SAVING
การันตีการประหยัดพลังงาน
ด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 , 3 ดาว

SMART POWER LIMIT
ปรับระดับกำลังไฟได้ตามต้องการ
ควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด

HEALTHY FLOW

PM2.5 FILTER
เทคโนโลยีกรองอากาศดักจับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 ช่วยให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์

SELF CLEAN
ลดการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรค
ด้วยระบบทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติ

FILTER CLEANING REMINDER
ระบบแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรอง

DURABLE FLOW

GOLDEN FIN
เคลือบสารพิเศษ ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
และการเกิดออกซิเดชัน พร้อมยับยั้งแบคทีเรีย
และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน

STABLE OPERATION
ป้องกันไฟตก ไฟกระชาก
รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 75-265V

ANTI-CORROSION EVAPORATOR
แผงคอยล์เย็น ป้องกันการกัดกร่อน
ทนต่อความร้อนและไอเค็ม

100% COPPER COIL
คอยล์ทองแดงช่วยให้การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ
และทำความเย็นได้ดี อีกทั้งยังช่วยยืดอายุ
ป้องกันการพุกร่อนหรือรั่วซึม

SPECIFICATIONS

R32 Refrigerant | SMART INVERTER

IA-SERIES

Japan Design | มอก.2134-2565 มอก.1529-2561

Models	Indoor Unit		SW09IAA4DI-3	SW12IAA4DI-3
	Outdoor Unit		S09IAA4DI-3	S12IAA4DI-3
Rated Capacity	Cooling	W	2700	3600
		BTU/hr	9300	12500
Rated Power Consumpotion		W	640	900
Rated Running Current		A	3.00	4.20
SEER		BTU/hr/W	22.01	22.01
Standard EGAT No.5 Label Ranking			★★★	★★★
Power Supply		V/Ph/Hz	220-240V~/1/50Hz	220-240V~/1/50Hz
Air Flow Volume		m³/h	600	680
Refrigerant			R32	R32
Refrigerant Charged		g	540	540
Refrigerant Pipe	Liquid Pipe	mm	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gas Pipe	mm	9.52(3/8")	9.52(3/8")

Indoor Unit			SW09IAA4DI-3	SW12IAA4DI-3
Indoor Unit Weight (Net)		Kg	9.5	10
Noise (Hi/Mid/Lo/SL)		dB(A)	34/29/25/18	35/31/27/19
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	765×217×320	825×217×320
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	845×298×400	905×298×400

Outdoor Unit			S09IAA4DI-3	S12IAA4DI-3
Outdoor Unit Weight (Net)		Kg	23	23
Noise		dB(A)	44	47
Dimension	Net Dimension (W×D×H)	mm	709×280×536	709×280×536
	Packing Dimension (W×D×H)	mm	825×345×595	825×345×595

อุปกรณ์ในชุด


Indoor Unit


Outdoor Unit


Remote Controller

ShinFlow | Airflow Built for You

บริษัท เอยูเอ็กซ์ คลาวด์ คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ShinFlow Thailand 02-115-0804 www.shinflow.com/th

*รับประกันการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อพบปัญหาการทำงานผิดปกติจากการทำงานของอัตพลิตภัณฑ์ หลังการติดตั้งภายใน 365 วัน
(โดยต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทและตรวจสอบว่าเกิดความผิดปกติจากตัวสินค้าเท่านั้น)

V1.1/15-JUL26

ShinFlow | Airflow Built for You

IA-SERIES

SMART INVERTER

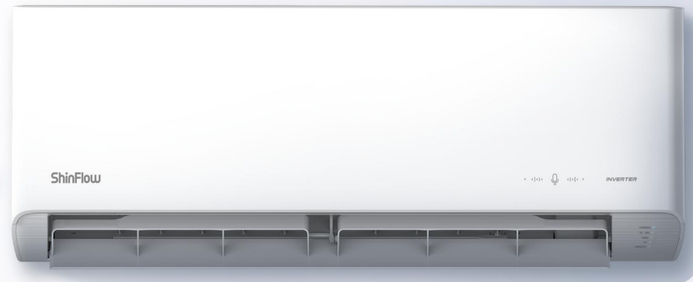

ฉันอยู่นี่

AI ECO | OFFLINE VOICE CONTROL | QUIET AIR | PM2.5 FILTER

HUMAN SENSING
ตรวจจับสภาพการไหลเวียนของอากาศได้แบบเรียลไทม์
พร้อมปรับทิศทางลมอย่างชาญฉลาดตามตำแหน่งของผู้ใช้

Lisa
AI DIGITAL AMBASSADOR

HELLO LISA
เปิดเครื่อง

あなたを知る風へ
สายลมที่ออกแบบเพื่อคุณ







シンフロー日本研究開発センター
ShinFlow Japan R&D Center



ULTIMATE CARE เปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 365 วัน*
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี คอมเพรสเซอร์ 10 ปี ฟรี! ค่าอะไหล่ ค่าบริการ ค่าเดินทาง

HUMAN SENSING

เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับตำแหน่งผู้ใช้งานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง
ปรับทิศทางและการไหลเวียนอากาศได้อย่างแม่นยำตามตำแหน่งของผู้ใช้
มอบความเย็นสบายที่ตอบโจทย์ทุกการพักผ่อน
(ตรวจจับได้ไกลสูงสุด 5 เมตร)





ภายในระยะ 5* เมตร

4-WAY NATURE FLOW



บานสวิงกระจายลมได้ครอบคลุมและทั่วถึงกว่า
ด้วยการออกแบบบานสวิงให้ปรับได้อัตโนมัติทั้งแนวตั้งและแนวนอน
อีกทั้งสามารถลดการสัมผัสลมเย็นโดยตรงที่อาจทำให้ไม่สบายตัว
เพราะสามารถเลือกทิศทางลมได้ละเอียดกว่า

COMFORT SLEEP



ลดเสียงรบกวนขณะนอนหลับ และตั้งค่าอุณหภูมิล่วงหน้า
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของคุณ ทั้งตอนหลับและตอนตื่น

OFFLINE VOICE CONTROL



ควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ง่าย จากระบบสั่งการด้วยเสียง
เพิ่มความสะดวกสมาร์ทในการใช้งาน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

AI ECO



เย็นเร็ว แม่นยำ อุณหภูมิคงไม่สวิง ด้วยระบบควบคุม
AI อัจฉริยะ คุ้มค่าทุกหน่วยพลังงาน ประหยัดพลังงาน
สูงสุด 40% ให้ทุกหน่วยค่าไฟเย็นคุ้มค่าที่สุดเพื่อคุณ

PRECISE TEMP CONTROL



±0.5°C ปรับอุณหภูมิขึ้นลงครั้งละ 0.5°C

SMART POWER LIMIT



ปรับระดับกำลังไฟได้ตามต้องการ
ควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อ
ความเย็นสบายและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ลงตัว

Wi-Fi CONTROL

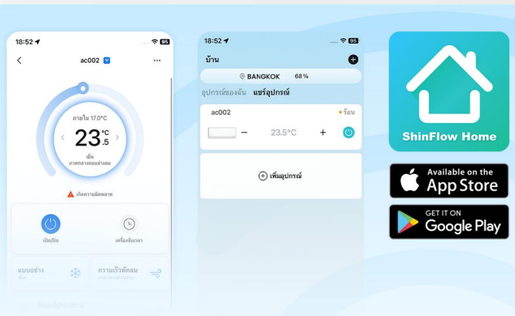

ควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่จากระยะไกลแม้ไม่อยู่บ้าน
ด้วยแอปพลิเคชั่น ShinFlow Home ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

SOFTWARE UPDATE



อัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติผ่าน Wi-Fi
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
เพิ่มฟังก์ชันใหม่ และยกระดับประสบการณ์
การใช้งานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

PM2.5 FILTER



เย็นสะอาด มั่นใจทุกลมหายใจด้วยเครื่องปรับอากาศ ShinFlow
ที่มาพร้อมเทคโนโลยีกรองอากาศขั้นสูง ดักจับฝุ่น PM 2.5
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออากาศบริสุทธิ์และสุขภาพที่ดีของทุกคน

SELF CLEAN

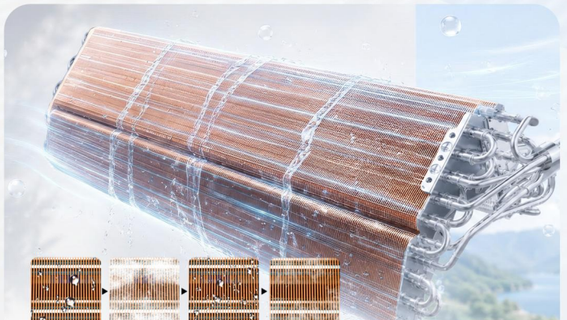

ลดการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรค
ด้วยระบบทำความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติ

*ข้อมูลมาจากห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ ShinFlow และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน
**เปรียบเทียบระหว่าง ShinFlow รุ่น 1.0hp AI ECOและรุ่น 1.0hp Non-AI ECO (เฉพาะโหมดทำความเย็นเท่านั้น) เงื่อนไขการทดสอบ: อุณหภูมิภายนอก: 35°C อุณหภูมิภายใน: 27°C อุณหภูมิที่ตั้งค่า: 22°C
วัดการใช้พลังงานรวมภายใน 8 ชั่วโมงแรก โดยบันทึกผลทุกๆ 1 ชั่วโมง

*ข้อมูลมาจากห้องปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ ShinFlow และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน